

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:

195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102-2, оф.3.2

Тел.: + 7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7

Тел.: + 7 495 668 11 51

Обособленное подразделение:

630024, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63А, корп.2, оф. 301

Тел.: +7 383 227 86 46

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

RH-PVC Crystal



Применение:

- напорный шланг для транспортировки жидкостей и газов;
- транспортировка пищевых жидкостей, таких как вода, соки, вино, сусло, пиво, уксус и алкоголесодержащие жидкости крепостью до 20°;
- в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и на различных промышленных производствах.

Свойства:


- нетоксичен;
- разрешен для использования в пищевой промышленности;
- очень гибкий и простой в обращении;
- устойчивый к повышенному давлению;
- высокая химическая стойкость в соответствии с общей химической устойчивостью ПВХ.

Температурный режим:

от -10 °C до +60 °C

Диаметр внутренний	Диаметр наружный	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Вес	Стандартные длины
			Рабочее давление	Максимальное давление			
мм	мм	мм	бар	бар	мм	кг/м	пог.м
10	16	3,0±0,75	8	24	30	0,16	50/100
13	19	3,0±0,75	8	24	40	0,20	30/50/100
16	22	3,0±1,0	8	24	60	0,23	30/50/100
19	26	3,5±1,0	6	18	75	0,32	30/50/100
25	33	4,0±1,25	6	18	110	0,46	30/50/100
30	38	4,0±1,25	5	15	130	0,50	30/50
32	40	4,0±1,25	4	12	140	0,73	30/50
40	50	5,0±1,25	4	12	160	0,92	20/30

Конструкция/материал:

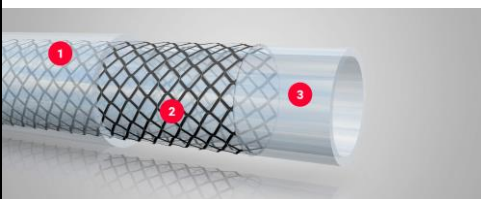

(1) Стенка шланга, внешний слой: мягкий ПВХ. Цвет – прозрачный.

(2) Армирующая полиэстеровая сетка.

(3) Стенка шланга, внутренний слой – мягкий ПВХ. Цвет – прозрачный.